


Опорно-поворотные устройства

Упорно-радиальные однорядные с разъемным внутренним кольцом.
Специальной конструкции

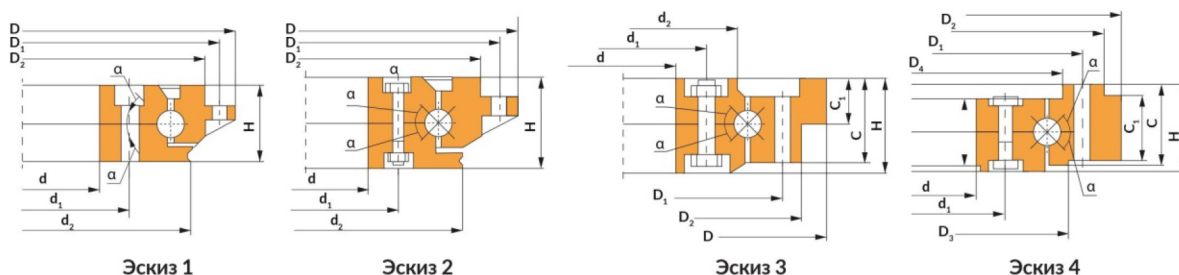

Тип подшипника	Размеры, мм (α град.)						Масса, кг	№ эск
	d	D	H	d ₁	D ₁	α		
3887/1380K1 ^{*1*3}	1380	1690	90	1430	1650	45	303	1
3887/1380K1 ^{*1*4}	1380	1690	90	1440	1650	45	308	2
3887/1390K1 ^{*1*4}	1380	1690	90	1440	1650	45	328	3
3587/1920K1 ^{*2*3}	1820	2272	130	1895	2125	45	1055	4

Примечание: подшипники с вольцами из стали 50ХФА, термообработанными с использованием ТВЧ.

*1 с сепарирующими элементами из полимерного материала

*2 с сепарирующими элементами из латуни

*3 с требованиями по моменту трогания

*4 с требованиями по моменту трогания