


Опорно-поворотные устройства

Упорно-радиальные однорядные с разъемным наружным кольцом.
Специальной конструкции

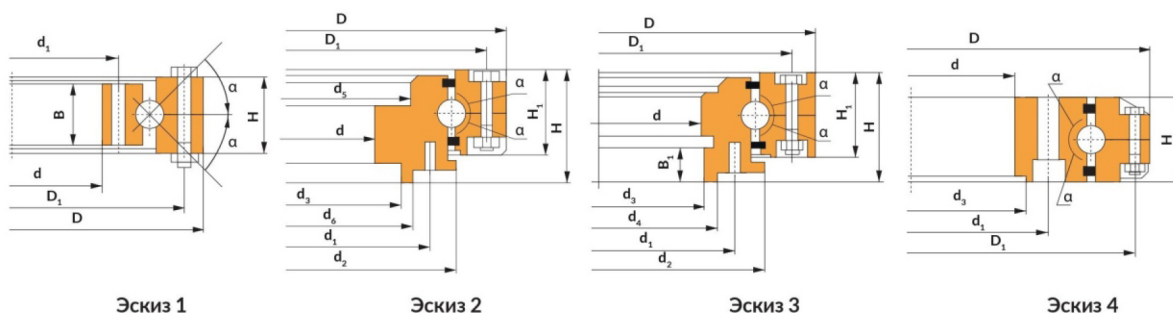

Эскиз 1

Эскиз 2

Эскиз 3

Эскиз 4

Тип подшипника	Размеры, мм (α град.)							Масса, кг	№ эск
	d	D	H	r	d ₁	D ₁	α		
3687/1345K ^{*1*3}	1345	1625	90	3.0	1390	1575	45	353	1
3687/1788 ^{*2*3}	1788	2050	98	-	1920	2020	45	400	2
3687/1860 ^{*2*4}	1860	2050	98	-	1920	2020	45	316,5	3
3687/1085 ^{*1*4}	1084,8	1300	70	-	1140	1272	45	180	4

Примечание. Подшипники с кольцами, термообработанными с использованием ТВЧ, с сепарирующими элементами из полимерного материала.

*1 материал колец - сталь 55

*2 материал колец - сталь 50 ХФА

*3 с требованиями по моменту трогания

*4 с требованиями по моменту трогания