


Опорно-поворотные устройства

Роликовые радиально–упорные с перекрещивающимися осями роликов. Нестандартные

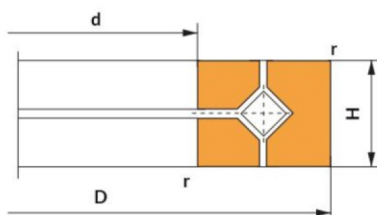

Тип подшипника	Размеры, мм				Грузоподъемность, кН		Масса, кг
	d	D	H	r	динам. C	статич. Co	
7669266*1	330	457	63	2.0	280	500	25,8
7669892У*1	460	610	64	2.1	593	970	63,6
7669292*1		620	73	3,5	593	970	69,0
76692/560*1	560	750	85	3,5	732	1490	110,0
76692/670*1	670	900	103	3,5	1218	2240	169,0
6697/900*1	900	1120	82	3,5	1303	2850	195,0
6997/1366K1*2	1366	1689,6	71	5,0	1036	3550	393,0
6697/1800X*1	1800	2180	122	6,0	3029	7750	1018,0

*1 подшипники с коническими роликами

*2 подшипник с цилиндрическими роликами, с нарезными кольцами из стали 50ХФА, термообработанными с использованием ТВЧ, с уплотнениями