



Роликовые радиальные


С короткими цилиндрическими роликами четырёхрядные

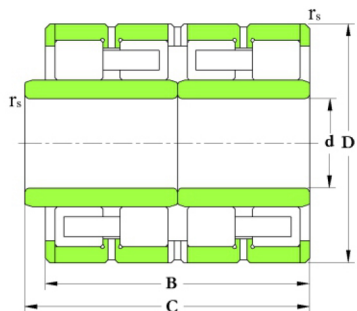

Эскиз 1



Эскиз 2



Эскиз 3

Тип подшипника	Габариты, мм				Грузоподъемность		Радиус фаски, мм	Масса, кг	Номер эскиза
	d	D	B	C	C (kn)	C ₀ (kn)			
462736MY2	180	260	180	-	1000	2246	1	30,4	3
30-442860хм	300	500	360	-	4600	10200	4,7	304	2
36-442860хм	300	500	360	-	4600	10200	4,7	304	2
742782XM	410	560	400	420	5129	14689	2	296	1
742788XM	440	620	450	470	6180	17617	7,5	440	1
4427/500XM	500	720	530	-	9570	28610	6	744	2
532843	550	740	510	-	10600	31650	2	640	2
7429/571	571,1	812,97	594	-	11590	35347	6	1036,3	2
524238	761,425	1079,602	787,4	-	19840	56430	7,5	2395	2
20-4429/750XM	750	1130	690	-	18600	53800	20	2606	2
40-4428/750XM	750	1090	750	-	19720	57420	7,5	2550	2
40-4427/850X	850	1220	900	-	26532	88200	20	3655	2
20-4428/900XM	900	1220	840	-	27600	83300	7	3000	2